



Partenaire de Televic

Qui est-ce partenaire ?

2N est une entreprise tchèque qui mise sur l'IP depuis sa création. La connexion avec les autres systèmes présente par conséquent un caractère plus universel. Depuis quelques années, 2N fait partie de l'entreprise plus grande et mieux connue Axis.

Pourquoi Televic a-t-il choisi ce partenaire ?


2N constitue une excellente solution en termes de rapport qualité-prix. Le 2N Verso a par ailleurs été testé en interne sur notre plate-forme interAxio.

Le Verso est doté de touches discrètes et peut être complété d'un tableau de sonnettes. Televic a en effet identifié ce besoin dans le secteur des soins de santé, principalement au sein des résidences-services. Les visiteurs des résidents ont en effet encore l'habitude de chercher les étiquettes de nom à côté des sonnettes.

Quelle est la valeur ajoutée pour le client ?

Nous avons souvent remarqué que les parlophones proposés aux clients n'étaient pas adaptés ou n'étaient pas configurés adéquatement. Avec comme résultat une certaine irritation chez les clients finaux. Nous devions par conséquent nous tourner vers une tierce partie pour le parlophone, tandis que Televic fournissait le système d'appel. En réunissant tout sous un même toit, depuis le concept jusqu'à la réalisation du projet et au service après-vente, nous pouvons désormais tout prendre en charge.

Chaque terminal devient un poste d'interphone

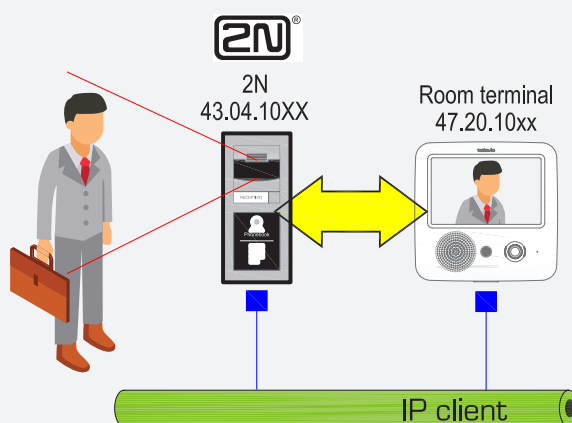


Un bouton à la porte

Pour le secteur de la santé, nous proposons typiquement un parlophone à touches. Nous avons en effet constaté que ce genre d'équipement simple est ce qu'attendent les visiteurs comme les résidents : vous cherchez le nom et vous poussez sur la sonnette. Dans l'appartement, le résident peut alors voir qui se trouve à la porte (image rafraîchie chaque seconde).

En outre, des extensions sont possibles avec d'autres solutions que nous proposons, comme la récupération des images de la caméra dans l'application AQURA, ou la combinaison avec notre offre VMS et le logiciel Eocortex.

Afin de renforcer la sécurité, différentes options de contrôle d'accès peuvent être examinées.

Le module d'interphone situé à la porte d'entrée transmet l'image et le son à chaque terminal de chambre à prendre en considération.

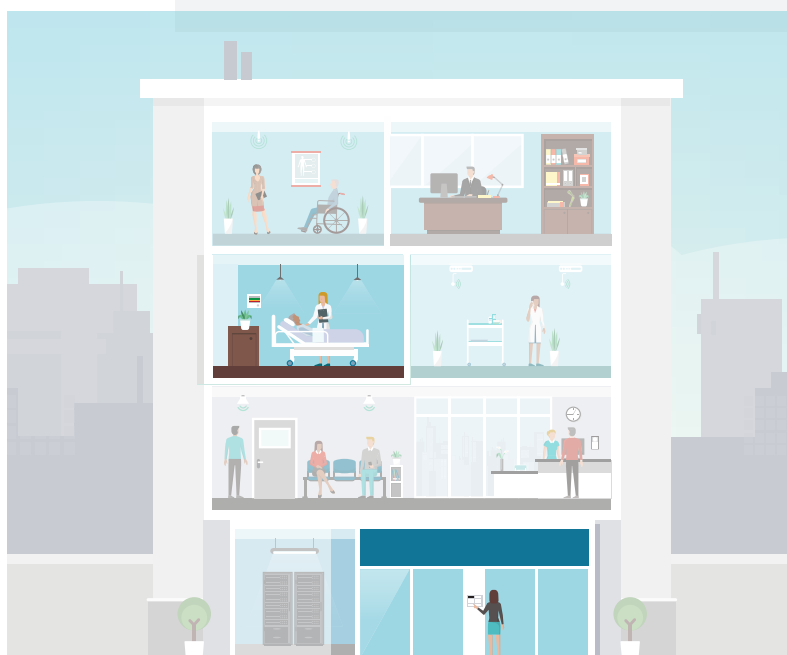


“Je me sens beaucoup plus en sécurité maintenant que je peux voir qui est à la porte d’entrée.

Mauricette, occupante d’un appartement dans une résidence-services

Scenario + interAxio

Lorsque le bouton du poste 2N est pressé dans le hall d’entrée, la communication s’établit avec le terminal interAxio de l’appartement concerné. Le résidant peut alors ouvrir la porte. La gâche est commandée par un contact sec sur le poste 2N.

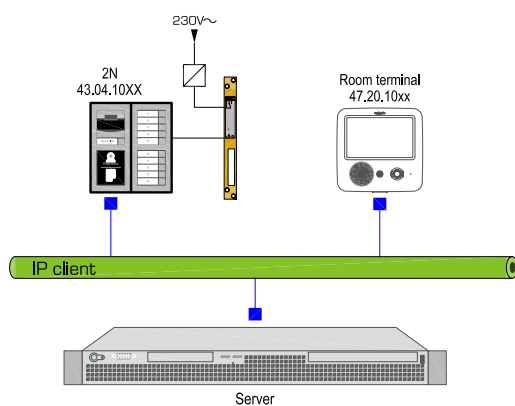


Appareils nécessaires



interAxio :
terminal de chambre
47.20.1051
ou 47.20.1052
ou 47.20.1053

Interphone 2N
voir liste à la page
suivante

gâche :
livrée par vos soins

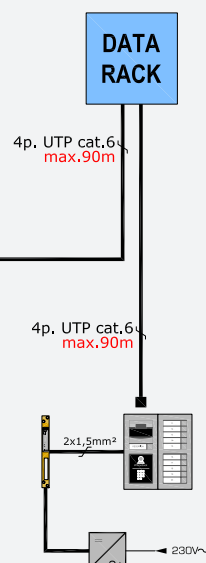


“Au début, nous pensions que l’annonce des personnes qui se trouvent à la porte d’entrée allait nous gêner dans notre travail, mais ce n’est absolument pas le cas. Désormais, nous « perdons » 5 secondes lorsque quelqu’un appelle, alors qu’auparavant, nous perdions 10 minutes chaque fois que nous devons nous rendre à la porte pour l’ouvrir.

Els, infirmière de nuit

Scenario 2N® + interAxio®

Avec cette configuration, les résidents peuvent communiquer avec ceux qui se trouvent à la porte d’entrée pendant la journée. Il semblait intéressant d’offrir aux infirmières la possibilité de communiquer aux autres moments. Ainsi, lorsqu’on sonne à la porte la nuit, l’infirmière de nuit peut répondre.

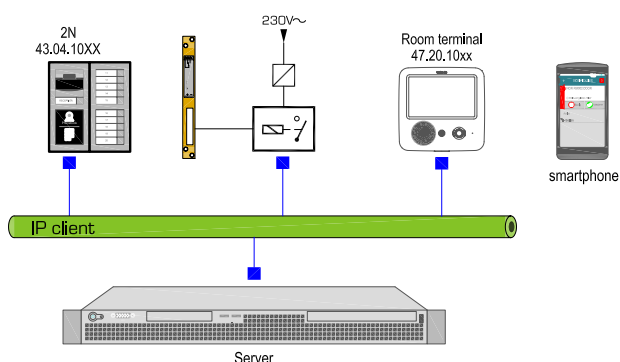

Appareils nécessaires



interAxio :
terminal de chambre
47.20.1051
ou 47.20.1052
ou 47.20.1053

Interphone 2N
voir liste à la page
suivante

Relais IP : 43.04.0007

gâche :
livrée par vos soins


Liaison avec le réseau téléphonique :
Voir AQURA Flow + connecteurs AQURA



> liste des modules 2N disponibles

description	art/réf.nr:
Module vidéo Verso de base - caméra HD - 1 bouton	43.04.1000
Écran tactile	43.04.1001
Module Bluetooth	43.04.1002
Clavier numérique	43.04.1003
5 boutons	43.04.1004
Lecteur de cartes RFID (13,56 MHz)	43.04.1005
Lecteur de cartes RFID sécurisé + NFC (13,56 MHz)	43.04.1006
Panneau d'information	43.04.1007
Module Wiegand	43.04.1008
Installation Frame Flush - 1 Module	43.04.1009
Installation Frame Flush - 2 Module	43.04.1010
Installation Frame Flush - 3 Module	43.04.1011
Installation Frame Surface - 1 Module	43.04.1012
Installation Frame Surface - 2 Module	43.04.1013
Installation Frame Surface - 3 Module	43.04.1014
Support Box Flush pour 1 module	43.04.1015
Support Box Flush pour 2 module	43.04.1016
Support Box Flush pour 3 module	43.04.1017


> demandez la fiche technique mentionnant les connexions correctes

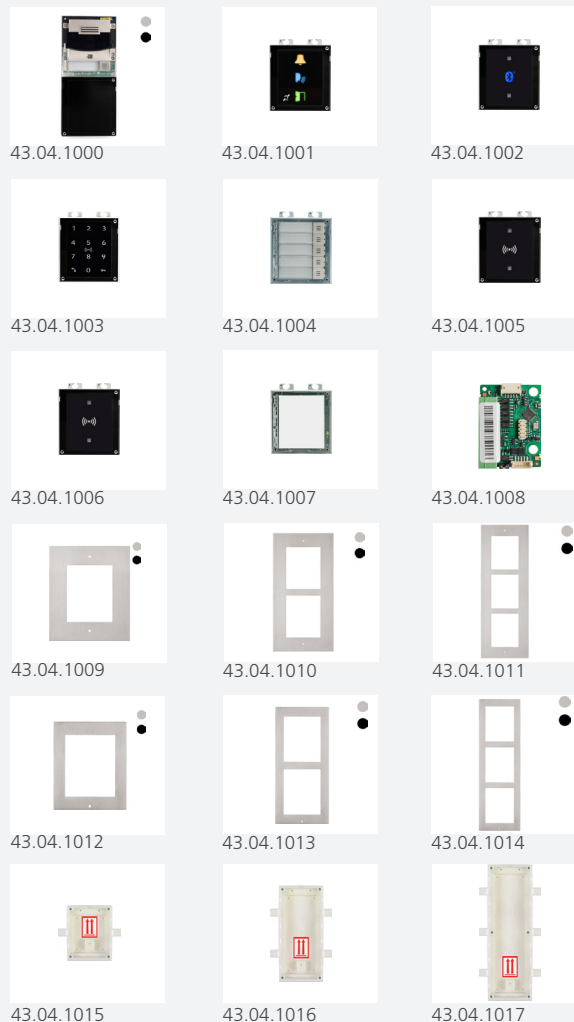

Module vidéo Verso de base

réf. : 43.04.1000

- Vidéophone SIP
- Angle de la caméra 120 degrés
- Solution modulaire
- Design attractif
- Connexion en tant qu'unité VoIP sur le serveur VoIP (hébergé)
- 1 à 146 boutons
- Ouverture des portes via un relais Internet ou un relais web IP externe
- Configuration via un navigateur web
- Aluminium anodisé (3 mm)
- Montage encastré ou apparent
- Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3af)
- IP54

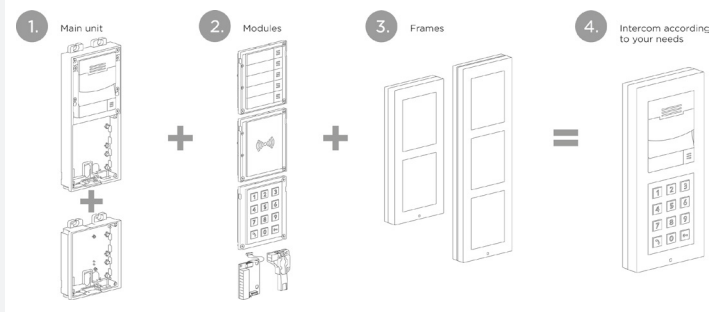



› liste des modules 2N disponibles

description	art/réf.nr:
indoor talk flushmount box	43.04.2001
indoor talk black	43.04.2002
indoor talk white	43.04.2003
indoor compact black	43.04.2004
indoor compact white	43.04.2005
indoor touch black	43.04.2006
indoor touch white	43.04.2007


› demandez la fiche technique mentionnant les connexions correctes




43.04.2002



43.04.2003



43.04.2004



43.04.2005



43.04.2006



43.04.2007



Indoor talk

réf. : 43.04.2002

- Protocole SIP
- 7 touches capacitatives avec rétroéclairage LED RGB
- Microphone intégré
- Haut-parleur 2 W
- Design attractif
- Configuration via un navigateur web
- Montage encastré avec boîtier d'encastrement 43.04.2001
- Power over Ethernet (PoE IEEE 802.3af)
- Relais NO pour contrôle sonnette
- Poids : 387g
- Dimensions : 185 x 128 x 48.2 mm



2N IP Solo

Un interphone IP compact est une solution intéressante pour inclure les petites entrées (latérales) de votre institution dans le système de contrôle d'accès sécurisé.

Malgré le fait qu'il n'ait qu'un seul bouton intégré, il peut surprendre par sa caméra HD cachée ou par de multiples fonctionnalités dont les appels vers votre téléphone intelligent..

Vidéo nette de jour comme de nuit

La caméra cachée garantit une vidéo nette du visiteur, même de nuit, grâce aux réglages haute résolution et au rétro-éclairage infrarouge.

Élégant et durable

Le zinc brossé donne à l'interphone un aspect luxueux. Tous les composants sont fabriqués à partir de matériaux de qualité industrielle pour garantir la durabilité.



2N IP Solo

réf: 43.04.0129 / 43.04.0130

- 1 touche transparente avec rétro-éclairage blanc
- clé avec étiquette facilement détachable
- Microphone intégré
- Caméra avec vision nocturne
- Haut-parleur 2W
- Un design attrayant
- Configuration via un navigateur web
- Possibilité de montage encastré ou en surface
- Alimentation par Ethernet (PoE IEEE 802.3af)
- Relais NO pour la commande de la sonnette
- Protection IP54, IK08
- Dimensions montage en surface *1 : 107x130x28mm
- Dimensions montage encastré *2 : 130x153x5mm

*1: met frame 43.04.0131

*2: met inbouwdoos: 43.04.0132

liste de 2N IP Solo

description	art/réf.nr:
Montage en surface (sur le mur)	43.04.0129
Montage encastré (dans le mur)	43.04.0130
plaque de fond pour montage en surface	43.04.0131
boîte - montage encastré (dans le mur)	43.04.0132

demandez la fiche technique mentionnant les connexions correctes