



Onze verpleegoproep, veel meer dan een rode knop

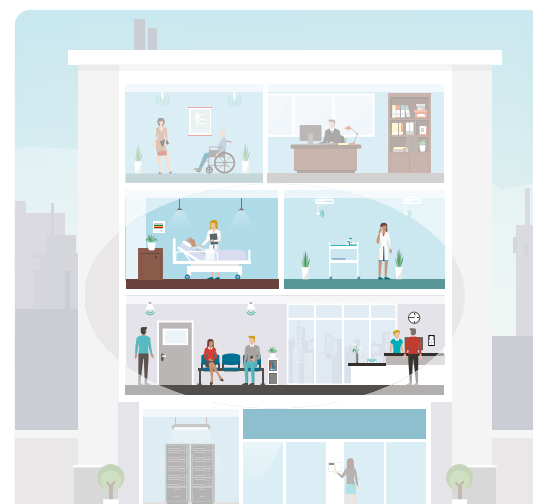

Televic Healthcare Solutions werkt uiteraard met de kwalitatieve verpleegoproepsystemen die zijn ontwikkeld en geproduceerd door Televic Healthcare zelf. Deze producten en systemen bewijzen al meer dan 70 jaar hun kwaliteit en duurzaamheid. Meer dan 1000 zorginstellingen in België alleen al maken iedere dag gebruik van één van onze oproepplatformen. Onze 'technologische roots' liggen ongetwijfeld in de verpleegoproep en nog steeds zetten we in op de ontwikkeling van deze oproepsystemen. Door steeds de meest vooruitstrevende technologieën te integreren zorgen we voor een systeem dat de patiënt en de zorgkundige een optimaal comfort geeft.

We blijven uiteraard vertrouwd met onze zelf ontworpen verpleegoproepsystemen. Deze hoog technologische systemen bieden voor iedere instelling een ruime meerwaarde. En dat niet alleen voor de verpleegoproep. Onze systemen zijn verankerd met alle andere componenten die door ons Fusion-platform ondersteund worden. Hierdoor ontstaat een totale flow die niet alleen betrouwbaar is maar ook volledig beheersbaar is met één enkele partner: Televic.

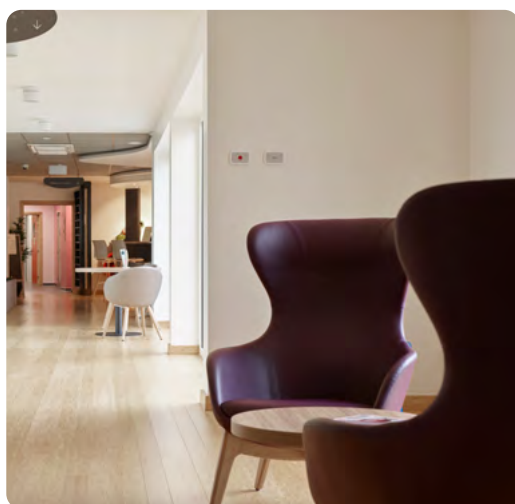

Axio iTec

Dit was het eerste verpleegoproepsysteem op de markt dat IP-based was. Een centrale computer -of meerdere- kon het systeem beheren. Toch was de IP-infrastructuur niet in die mate bepalend voor de continue werking. Meer nog, ook zonder netwerk gaat het systeem zijn gewone gang. Niet alleen de patiëntenoproep werkt verder, ook alle logging wordt bijgehouden tot de aansluiting met het netwerk is hersteld. Naast verpleegoproep biedt dit systeem ook tal van uitbreidingen. Muziek, interfonie, cyclische beluistering, toegangscontrole voor binnen en buiten, enz.... het zijn maar een aantal mogelijkheden van dit systeem.




interAxio®


AQURA **wired**
CARE PLATFORM

Axio iTec

Verpleegoproep

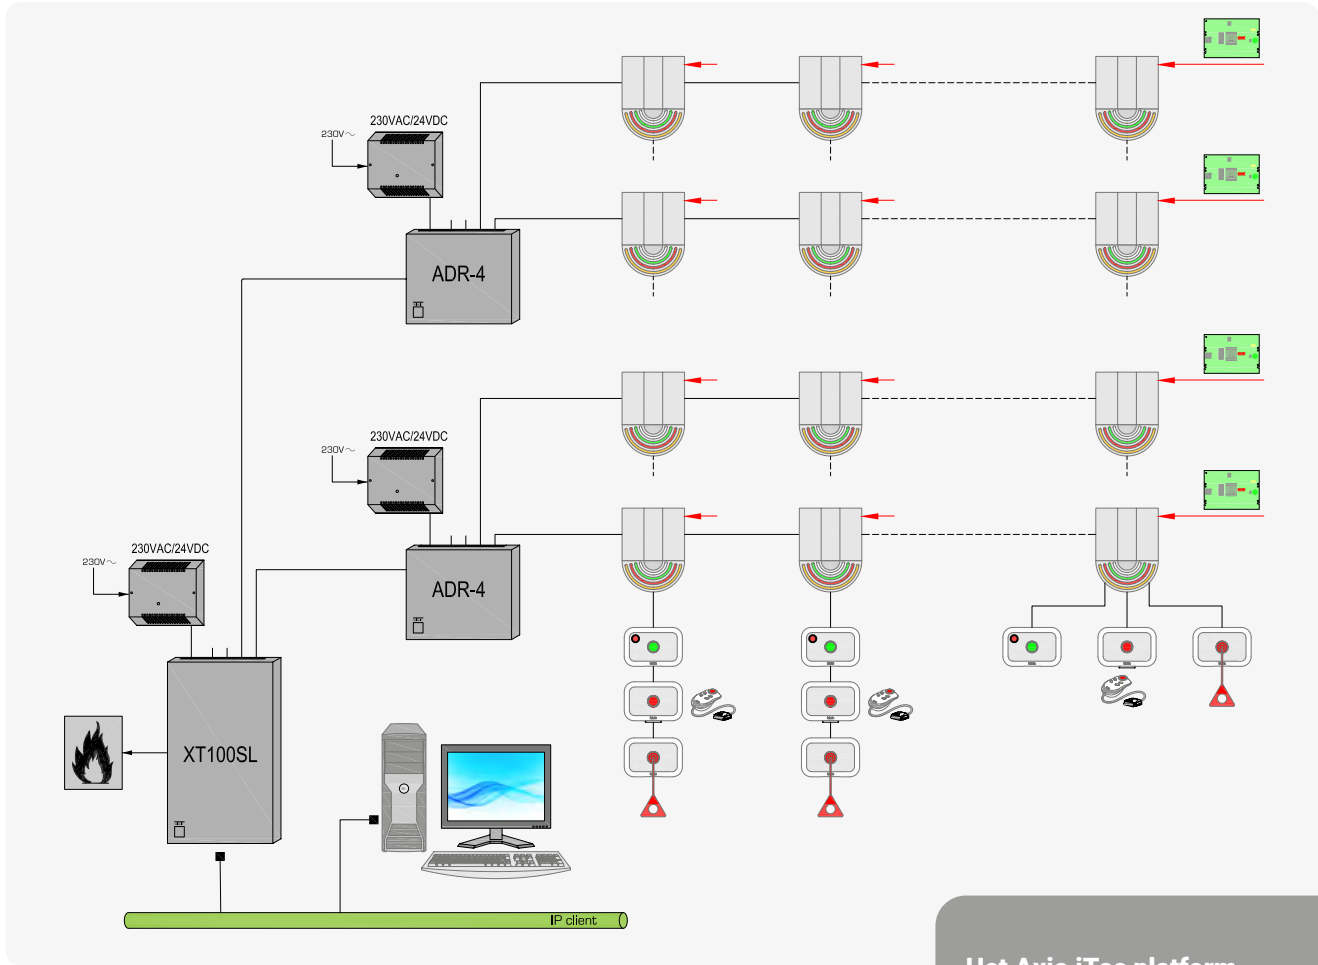

Een rusthuis koos een oproepsysteem met digitale muziekdistributie. De residenten hebben hierdoor de mogelijkheid om muziek te kiezen. De kamerpost bevat niet alleen een achterliggende node waarop alle oproepknoppen in de kamer aangesloten worden, het heeft ook een display, een micro en een luidspreker. Op de display kan de resident zijn/haar radiokeuze maken. Die weerklinkt dan ook door de ingebouwde luidspreker. De aanwezigheid van de zorgverstrekker in de kamer wordt geregistreerd door gebruik te maken van een Axis-sleutel. Na de registratie schakelt de display over naar de 'verpleegstatus', waarbij bepaalde informatie over de resident wordt getoond. De zorgverstrekker hoeft dus geen map met patiënteninfo bij zich te hebben. De kamerpost kan ook gebruikt worden als intercompost, waardoor de zorgkundige kan spreken met een collega. Omgekeerd is dit ook te gebruiken; vanuit de verpleegpost kan men een gesprek starten met een resident. De Axis-sleutel kan ook gebruikt worden om toegang te verkrijgen tot bepaalde afgesloten lokalen.

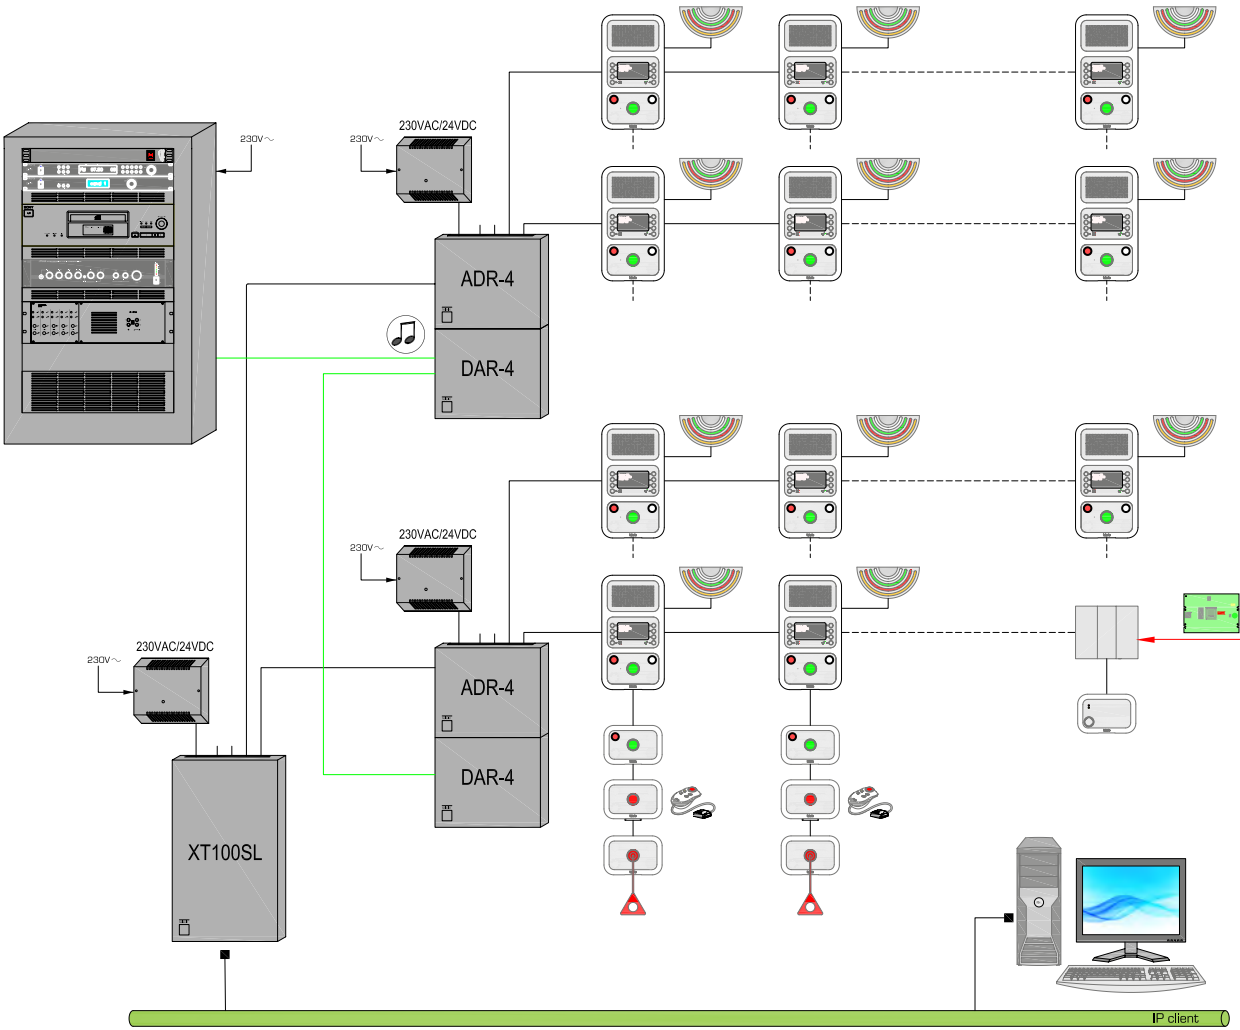

Een instelling wou een betrouwbaar systeem met een loggingsysteem. Het aantal oproeppunten in de kamer was beperkt. Men koos voor onderstaande configuratie waarbij een XT100 alles stuurt. Hierop gebeurt de koppeling naar de brandcentrale.

Centrale apparatuur Axio iTec


art/réf:		data	interfonie
34.90.2201	XT100SL controller	•	
34.40.2020	ADR4 datarepeater	•	
34.90.2210	FLEX Duplex voice koppelaar		•
34.90.4002	master intercom matrix		•
34.90.2220	VOIP gateway		•
34.90.2221	VOIP convertor kit		•
13.17.2410	Metalen behuizing voor voeding 24VDC	•	•
20.80.2410	Voeding 230VAC/24VDC-10A	•	•
20.80.2421	Voeding 230VAC/24VDC-20A	•	•

Het Axio iTec platform

Dit was het eerste verpleegoproep-systeem op de markt dat IP-based was. Een centrale computer -of meerdere- kon het systeem beheren. Toch was de IP-infrastructuur niet in die mate bepalend voor de continue werking. Meer nog, ook zonder netwerk gaat het systeem zijn gewone gang. Niet alleen de patiëntenoproep werkt verder, ook alle logging wordt bijgehouden tot de aansluiting met het netwerk is hersteld. Naast verpleegoproep biedt dit systeem ook tal van uitbreidingen. Muziek, interfonie, cyclische beluistering, toegangscontrole voor binnen en buiten, enz.... het zijn maar een aantal mogelijkheden van dit systeem.

Axio iTec

Verpleegoproep



Node, afstelcombinaties,
kamerposten en
verpleegpost



Kamerpost met interfonie en muziek

art: 37.25.5206

- Rode oproepknop, met geïntegreerde geruststellingsleds
- Magnetische veiligheidsstrekker
- Grafisch display
- Afmetingen : 227x125x15mm (l x b x h)
- Bescherming: IP21 (EN60529)
- Kleuren volgens norm DIN41050/VDE0834
- Materiaal: PC/PET
- Identificatie verzorgkundige mbv Axisleutel, art: 34.15.1315

	Axio iTec	Node	Afstelunit	Afstelunit	Kamerpost	Kamerpost	Kamerpost	Kamerpost	Kamerpost	Kamerpost	Kamerpost	Verpleegpost	Tijdsregistratie	
art/réf:		37.60.0880	37.15.6325	37.15.6331	37.20.5221	37.20.5223	37.20.5226		37.20.5206	37.25.5206	37.25.5226	37.25.5290	37.40.1081	37.15.6950
Grafisch display + 8 functietoetsen	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aanwezigheid en afstellen	met extra klavier													
met knoppen	+ 37.15.13xx/63xx	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	•
met Axis-lezer *1	+ 37.15.6900	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
met Mifare RFID-lezer *2	+ 37.15.6905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Aansluiting oproepeer	-	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-
Connectiemogelijkheden														
Bedbus *3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programmeerbare ingangen	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Programmeerbare uitgangen	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Zoemeruitgangen	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Extra														
buzzer voor roepachtervolging	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Interfonie	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Muziek	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-
luidspreker	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
micro	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Voeding														
afzonderlijke voeding 24VDC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inbouwbehuizing	-	82.30.3700	82.30.3700	82.30.3700	82.30.3700	82.30.3700	82.30.3700	82.30.3700	82.30.3700	82.30.3700	82.30.3700	82.30.3700	82.30.3700	82.30.3700
Opbouwbehuizing	37.05.1001	13.06.3730	13.06.3730	13.06.3730	13.06.3730	13.06.3730	13.06.3730	13.06.3730	13.06.3730	13.06.3730	13.06.3730	13.06.3730	13.06.3730	13.06.3730
Schroefconnectorset	37.60.0100	37.60.0100	37.60.0100	37.60.0125	37.60.0125	37.60.0125	37.60.0125	37.60.0125	37.60.0125	37.60.0125	37.60.0125	37.60.0125	37.60.0125	37.60.0125

*1: Axisleutel afzonderlijk te bestellen, art: 34.15.1315 *2: compatibel met Mifare ISO 14443A tags, art: 32.15.1315-32.15.1316 / *3: enkel voor Axio iTec-oproepunits

Axio iTec

Verpleegoproep

Muziekposten



Axio iTec	Muziekpost	Muziekpost
art/réf:	37.25.1750	37.25.1260
Grafisch display + 8 functietoetsen	•	•
Aanwezigheid en afstellen		
met knoppen	-	-
met Axis-lezer	-	-
met Mifare RFID-lezer *1	-	-
Aansluiting oproepeer	-	-
Connectiemogelijkheden		
Bedbus	-	-
Programmeerbare ingangen	-	-
Programmeerbare uitgangen	-	-
Zoemeruitgangen	-	-
Interfonie	-	-
Muziek	•	•
luidspreker	•	•
micro	-	-
Extra		
versterker 10W voor externe LS	-	•
Voeding		
afzonderlijke voeding 24VDC	•	•
Inbouwbehuizing	82.30.3700	82.30.3700
Opbouwbehuizing	13.06.3730	13.06.3730
Schroefconnectorset	37.60.0120	37.60.0120

Centrale apparatuur muziek Axio iTec

art/réf:	
34.40.3021	DAR4 muziekrepeater
34.40.3030	Digitale audio repeater met analoge
34.40.3040	DAR4-kaart voor inbouw bij ADR4
13.17.2410	Metalen behuizing voor voeding 24VDC
20.80.2410	Voeding 230VAC/24VDC-10A
20.80.2421	Voeding 230VAC/24VDC-20A
34.90.3001	Muziekdistributierack voor digitale muziek 8 kanalen - inbouw in muziekcrack
34.90.3010	Audio modulator voor digitale muziek 2 kanalen - inbouw in 34.90.3001

vraag naar de technische datasheet met de correcte aansluitingen

Lampes de chambre et poires d'appel
Vous trouverez plus loin un aperçu des lampes de chambre et poire d'appel.



Axio iTec

Verpleegoproep

Handset



art/réf:	
37.30.6056	Multimedia handset met interfonie
13.99.3730	Magnetische houder voor multimedia handset
37.35.6926	Dubbel stopcontact voor handset
37.60.9005	Dubbele audiomodule voor muziek en tv-bediening *1
37.60.9055	Dubbele audiomodule voor interfonie, muziek en tv-bediening *
37.60.9060	Analoge telefoonmodule
37.25.1801	Luidspreker voor bedbalkmontage
37.35.6751	TV-unit
OP AANVRAAG	TV-kabel

*1: extra connectorset art: 37.60.0135, vraag naar de technische datasheet met de correcte aansluitingen



Multimedia handset

art: 37.30.6055

- Rode oproepknop, met geïntegreerde geruststellingsleds
- Magnetische veiligheidsstrekker
- Grafisch display
- Afmetingen : 220x48x35mm (l x b x h)
- Bescherming: IP54 (EN60529)
- Materiaal: PC+ASA
- Snoer: 3m
- Bevestiging met speciale magnetische houder, art: 13.99.3730

Axio iTec

Verpleegoproep



Oproepunits

› overzicht oproepunits:

Axio iTec														
	art/réf.	Ster	Bus - enkel Axio iTec	Aansluiting oproepeer 37.10.0958 / 37.10.0938	Aansluiting oproepeer 37.10.0975 / 37.10.0973	Sturing verlichting	Sturing zonnewering	Ingebouwde sturingsrelais	Aansluiting monitoring zie overzicht monitoringkabels	Universele inbouwdoos	Inbouwdoos 82.30.3701 of 82.30.0203	Opbouwkader 13.06.3710	Membraanfolie 13.59.3701	Axis
oproeptrekker	37.10.1201	*	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-
oproepknop	37.10.1400	*	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-
oproepknop	37.10.1600	*	-	*	-	*	*	-	*	*	*	*	-	-
oproepknop	37.10.1605	*	-	*	-	*	*	-	*	*	*	*	-	-
oproepknop	37.10.1606	*	-	*	*	*	*	-	*	*	*	*	-	-
stopcontact	37.10.1105	*	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	-
stopcontact	37.10.1106	*	-	*	-	-	-	-	*	*	*	*	-	-
stopcontact	37.10.1315	*	-	*	-	*	*	-	*	*	*	*	-	-
doktersknop	37.10.1420	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	-
afstelcombinatie	37.15.1300	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	-
afstelcombinatie	37.15.1320	*	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	-
afstelcombinatie	37.15.1330	*	-	*	-	*	*	-	*	*	*	*	-	-
oproepunit met blauwe knop	37.35.1466	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
vandalbestendige knop	34.10.1499	*	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
vandalbestendige knop voor vochtige ruimtes	43.80.0200	*	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
vandalbestendige afstel	34.15.1499	*	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-
oproeptrekker	37.10.6201	-	*	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	-
oproepknop	37.10.6400	-	*	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	-
oproepknop	37.10.6600	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	*	-	-
afstelcombinatie	37.15.6300	-	*	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	-
afstelcombinatie	37.15.6310	-	*	*	-	*	*	-	*	*	*	*	-	-
afstelcombinatie	37.15.6320	-	*	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	-
afstelunit met blauwe knop	37.35.6306	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
oproepunit met blauwe knop	37.35.6466	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
toegang of afstel Axis - binnen	37.15.6900	-	*	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	-
toegang of afstel mifare - binnen	37.15.6905	-	*	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	-
toegang Axis - buiten	37.15.6910	-	*	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	-
toegang mifare - buiten	37.15.6915	-	*	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	-

› vraag naar de technische datasheet met de correcte aansluitingen / *1 = geleverd zonder afdekkader

Bus- of stersysteem

Zowel het Axio iTec- als het interAxio-systeem bieden de mogelijkheden om op kamerniveau te kiezen tussen toestellen die werken volgens het ster- of busprincipe. Stertoestellen hebben totaal geen intelligentie. Het zijn gewoon knoppen en leds die je aansluit op de in-en uitgangen van de kamernode.


Bustoestellen daarentegen kunnen door hun adressering een bepaalde informatie bevatten. Bussystemen worden gebruikt wanneer er veel oproepunits in één kamer aangesloten worden. De bekabeling is ook eenvoudiger - lees: goedkoper - én iedere busunit bezit informatie over de functie in de kamer (oproep bij bed, sanitair, zetel, etc.)

Axio iTec

Verpleegoproep



Overzicht

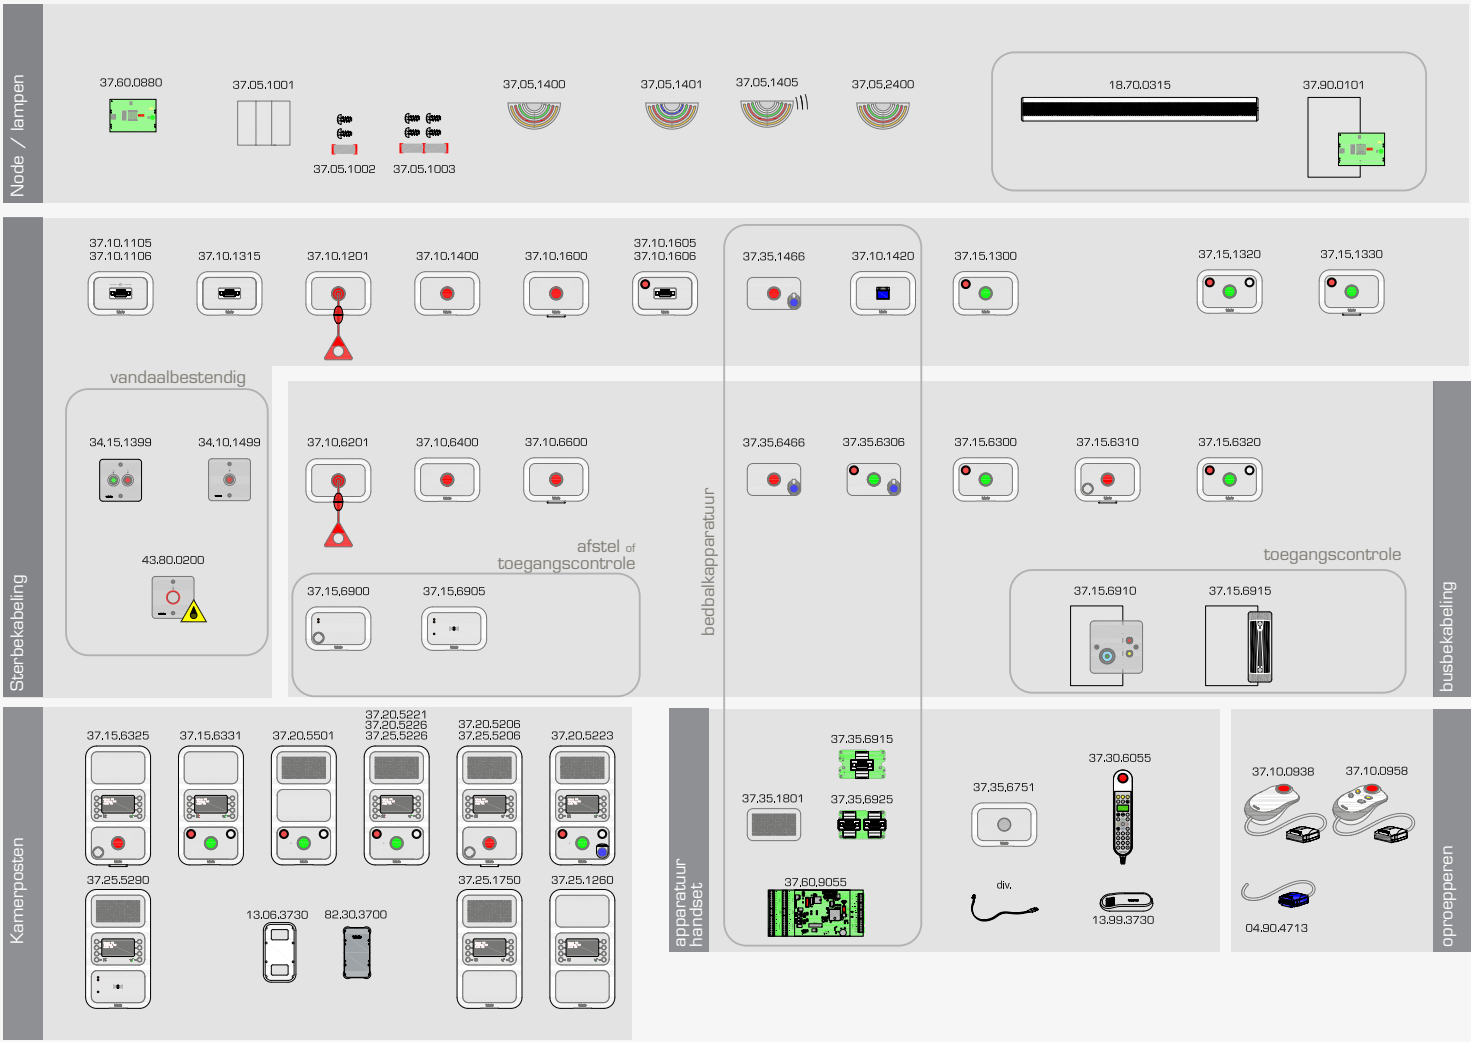

interAxio/Axio iTec





Verpleegoproep

Kamerlampen



› overzicht kamerlampen:

Axio iTec interAxio															
	art/réf.	Axio iTec	interAxio	Rode leds	Gele leds	Groene leds	Blauwe leds	Witte leds	Zoemer	universele inbouwdoos	inbouwdoos 82.30.3701	inbouwdoos 13.81.6905	Mifare	Montageset voor 2 stuks (node + lamp) 37.05.1002	Montageset voor 3 stuks (node + 2x lamp)
Axio prisma met 4 kleuren	37.05.1400	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
Axio prisma met 4 kleuren	37.05.1401	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Axio prisma met 4 kleuren + zoemer	37.05.1405	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-
Axio hi-bright prisma met 4 kleuren	37.05.2400	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
opbouwbehuizing kamernode	37.05.1001	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•
opbouwbehuizing IP I/O-node	47.05.1001	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	•
design kamerlamp Asteria	13.11.2703	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
design kamerlamp Platinum	13.11.2704	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-
design kamerlamp Platinum + mifare lezer	47.15.6925	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	•	•	-	-



interAxio/Axio iTec

Verpleegoproep

Oproeppen



	art/réf.	37.10.1106	37.10.1600	37.10.1606	37.15.1330	37.10.6600	37.15.6310	37.35.6915	37.35.6926	47.35.6920
Oproepeer 1 functie - enkelvoudige magneet	37.10.0938	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Oproepeer 1 functie - dubbele magneet	37.10.0973	-	-	•	-	-	-	-	•	•
Oproepeer 5 functies - enkelvoudige magneet	37.10.0958	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Oproepeer 5 functies - dubbele magneet	37.10.0975	-	-	•	-	-	-	-	•	•
Monitoringskabel Axio iTec	04.90.3742	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Monitoringskabel interAxio	04.90.3713	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Handset Axio iTec - enkelvoudige magneet	37.30.6055	-	-	-	-	-	-	•	•	-
Handset Axio iTec - dubbele magneet	37.30.6056	-	-	-	-	-	-	-	•	-
Multimedia handset interAxio	47.30.6055	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Multimedia handset interAxio	47.30.6060	-	-	-	-	-	-	-	-	•

› vraag naar de technische datasheet met de correcte aansluitingen



Oproepeer

art: 37.10.0958 / 37.10.0975

- Rode oproepknop, met geïntegreerde geruststellingsleds
- 2 knoppen voor sturing verlichting
- 2 knoppen voor sturing zonnewering
- Magnetische veiligheidsstrekker
- Waterdicht IP68 volgens norm EN60529
- Afmetingen : 96x59x43mm (h x b x d)
- Gewicht/stuk : 200g / 290g (incl. stekker en snoer)
- Materiaal: - ABS: slagvast, vlamvertragend en anti-statisch
- rubber: TPE (geen latex aanwezig)
- Snoer: 3m
- Bevestiging met speciale beugel, art: 13.81.0900

Licenties, software en apps



› overzicht beschikbare software/licenties:

art.nr:	Naam	Beschrijving
37.95.0400	AXIO ARCHITECT Software	Basissoftware Axio i-Tec, licentie voor 20 kamers
37.95.0401	EASYLINXSUITE Software-module EASY-NURSE LCL	Easylynx Suite - Softwaremodule EASYNURSE LOCAL : Verpleegpostsoftware met oproepoverzicht, instellen verpleegregimes, basis grafisch overzicht, patiëntendatabase, enz.
37.95.0402	EASYLINX SUITE Software-module EASY-VIEW	Easylynx Suite - Softwaremodule EASYVIEW : Uitbreidingsmodule voor geavanceerde synoptische overzichten, creatie synoptieken, enz. Opmerking: Integratie van de autocadplannen of aanmaak van de synoptiek is niet inbegrepen in deze prijs.
37.95.0403	EASYLINX SUITE Software-module EASY-TRACE	Easylynx Suite - Softwaremodule EASYTRACE : Softwaremodule voor logging van alle systeemacties op harde schijf, gesorteerd opvragen van de acties, filtering, historiek en statistische analyse (gemiddelde interventietijd, gemiddelde wachttijd, enz.
37.95.0404	EASYLINX SUITE Software-module EASY-GUARD	Easylynx Suite - Softwaremodule EASYGUARD : Softwaremodule voor cyclische beluistering en akoestische oproep (te gebruiken in een systeem met interfonie) COMPATIBEL MET PC 18.56.0595
37.95.0405	EASYLINX SUITE Software-module EASY-CARE	Easylynx suite - Softwaremodule EASYCARE : Softwaremodule voor interfacing met een extern pakket voor zorgregistratie en zorgplanning (in combinatie met kamerposten/afstelunits met display). Opmerking: Deze offerteprijs geldt enkel voor reeds gerealiseerde koppelingen met volgende zorgpakketten : CMS, CEVI, OBASI, CORILUS , CARE SOLUTIONS Opmerking : Het extern pakket voor zorgregistratie is niet inbegrepen in de offerte en dient door uw zorgen te worden voorzien. Opmerking: Voor deze toepassing is een onderhoudscontract van TELEVIC vereist. Indien gewenst kan hiervoor een offerte worden opgemaakt.
37.95.0406	EASYLINX SUITE Software-module EASY-TECH	Easylynx Suite - Softwaremodule EASYTECH : Softwaremodule voor het visualiseren van technische in- en uitgangen, en het sturen van uitgangen vanaf de synoptiek
37.95.0407	EASYLINX SUITE Software-mod. EASY-ACCESS	Easylynx Suite - Softwaremodule EASY-ACCESS : Softwaremodule voor toegangscontrole 18.10.9492 (Axis codelezer) voorzien !
37.95.0411	Easy Nurse Central SW	Easylynx Suite - Softwaremodule EASYNURSE CENTRAL : Verpleegpostsoftware met oproepoverzicht, instellen verpleegregimes, basis grafisch overzicht, patiëntendatabase, enz.
37.95.0416	Easy Tech Light SW	Easylynx Suite - Softwaremodule EASYTECH Light: Softwaremodule voor het visualiseren van technische in- en uitgangen van 1 afdeling, en het sturen van uitgangen vanaf de synoptiek van de afdeling.
37.95.0417	Easy Access Light SW	Easy Access Light : Softwaremodule voor toegangscontrole voor maximaal 10 deuren
37.95.0418	i-Tec Server Call Manager	centrale licentie "oproepregistratie"
37.95.0600	License TV control	Licentie TV-besturing (per TV-unit)
37.95.0610	License Time Registration - EASYTIME	EASYTIME - Softwarelicentie voor interfacing met een extern pakket voor tijdsregistratie.
37.95.1405	i-Tec Care license per room terminal	Axio i-Tec Care licentie per kamerpost
37.95.1418	i-Tec Terminal License Call Manager	Axio iTec licentie voor oproepregistratie

› vraag naar onze specifieke datasheets met meer informatie over de licenties.

